


Xerox® VersaLink® C7000- Farbdrucker

Der VersaLink C7000 Farbdrucker basiert auf Xerox® ConnectKey®-Technologie.
Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

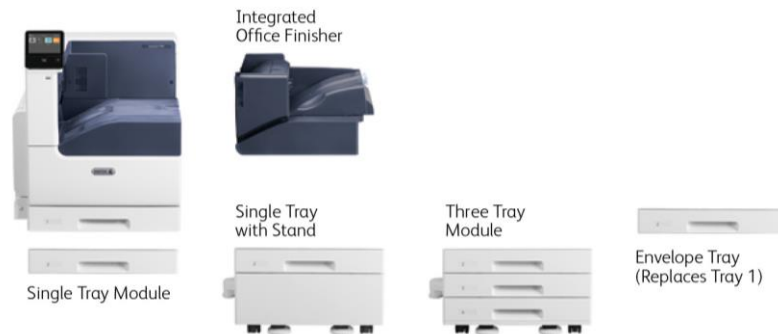

Systemspezifikationen		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Geschwindigkeit 1-seitig A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Bis zu 35 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 19 S./Min.		
Geschwindigkeit 2-seitig A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	n. z.	Bis zu 35 S./Min. Bis zu 13 S./Min.	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	153.000 Seiten/Monat ¹		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 10.000 Seiten		
Festplatte	320-GB-Festplatte (Optional)		
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core		
Arbeitsspeicher	2 GB		
Anschluss	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Kopplung durch Antippen		
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)		
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch		
Technische Daten des Geräts			
Elektrische Anschlusswerte			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A		

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ³	1,6 kWh			
Bereitschaftsmodus ³	Max. 94 W			
Ruhezustand ³	Max. 1,4 W			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,75 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 B(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,52 B(A) Bereitschaftsmodus: 4,10 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: 52,5 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 60,0 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	77,6 kg
Basismodell mit Dreibehältermodul	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	81,8 kg
Basismodell mit Dreibehältermodul und integriertem Office Finisher	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	97,6 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur 7,6 Sekunden (Farbe)			
	Nur 5,1 Sekunden (SW)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante			

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout FarbAbstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungs Oberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge 2-seitige Ausgabe (als Standardeinstellung – DN-Konfiguration) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.

Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr System herunterladen.
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatssperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration der TrustSec Identity Services Engine (ISE) von Cisco® Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status-Protokoll (OCSP) TLS/SSL *HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
Merkmale	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit stets aktuellen Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterialmanagement	
Zusatzzufuhr	
Kapazität ⁴	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Behälter 1	
Kapazität ⁴	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vordrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul (optional)	
Kapazität⁴	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vordrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul mit Unterschrank (optional)	
Kapazität⁴	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vordrucktes Material Umweltpapier

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

Dreibehältermodul (optional)	
Kapazität⁴	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität⁴	Bis zu 60 Umschläge
Formate	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
Materialgewicht	75 bis 90 g/m ²
Gesamtkapazität	
Kapazität der Basiskonfiguration⁴	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls⁴	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank³	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibehältermoduls⁴	2.180 Blatt
Endverarbeitung	
Ausgabefächer	
Mittlere Ausgabefächer	500 Blatt; versetzte Ausgabe
Integrierter Office Finisher (optional)	
Staplerfach	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m ² oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m ²
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Heften	Automatische Einzelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²)

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	- Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. - Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller - Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	- Behälterstatus/-inhalt - Verbrauchsmaterialstatus - Abrechnung/Nutzung - Quick Links - Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	- Xerox VersaLink C7000 Farbdrucker - Kapazität des Starter-Druckmoduls: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 3.300 Druckseiten⁵, Schwarz: 5.300 Druckseiten⁵ - Bildtrommel – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz: 82.200 Druckseiten)⁷ - Solid-Ink-Sticks Kurzanleitung - Installationsübersicht - CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern, Benutzerhandbuch, Sysadmin- Leitfaden und Garantieerklärung) - Netzkabel

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Standard-Tonerpatronen	Cyan: 3.300 Standardseiten ⁵ Magenta: 3.300 Standardseiten ⁵ Gelb: 3.300 Standardseiten ⁵ Schwarz: 5.300 Standardseiten ⁵	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Hochleistungs-Tonerpatronen	Cyan: 10.100 Standardseiten ⁵ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁵ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁵ Schwarz: 10.700 Standardseiten ⁵	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
CMYK-Trommeleinheit	82.200 Standardseiten ⁶	113R00782
Tonersammelbehälter	21.200 Standardseiten ⁶	115R00129
Fixiereinheit	220-V-Fixiereinheit	115R00138
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Packung)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
Zubehör/Optionen		
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank)		097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank		097S04907
Dreibehälter-Modul		097S04908
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)		497K17720
Integrierter Office Finisher		097S04911
Festplatte (320 GB) (optional)		497K17740
WLAN-Adapter		497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit		Verschiedene
Unicode-Druck-Kit		320S00291

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

